


如何正确识别原厂 WAVECOM MODEM

1、外观



原厂 WAVECOM MODEM 外壳做工精细，正面有 WAVECOM 与 WISMO 标识

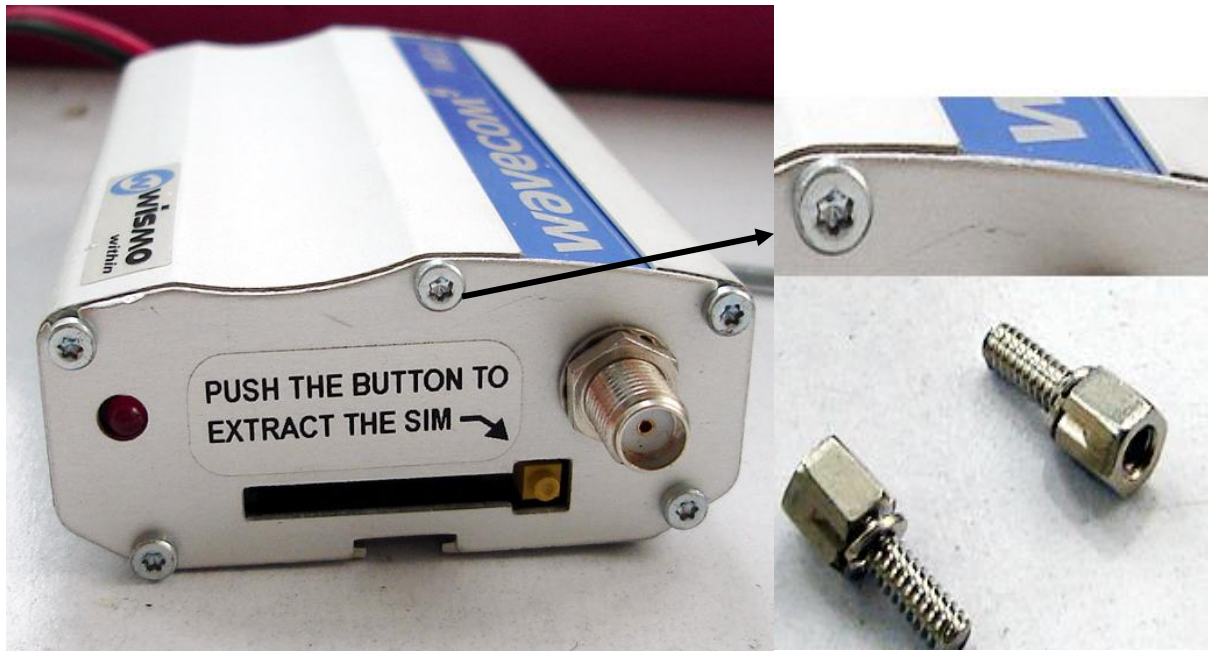


原厂 WAVECOM MODEM 侧面 SIM 卡座上方有文字标识贴纸。机壳螺丝为 10 颗梅花螺丝，串口固定螺丝为 2 颗，内有弹簧垫圈




原厂 WAVECOM MODEM 背面有产品型号、IMEI 号码、CE 认证

二、内部

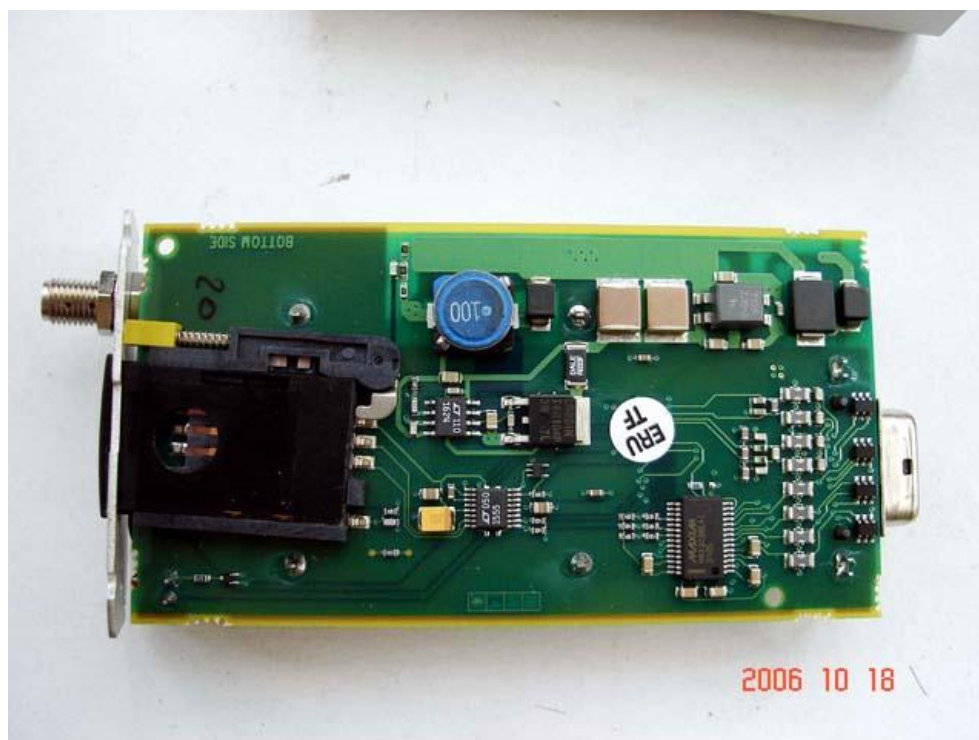

原厂 WAVECOM MODEM 内部做工精细，SIM 卡做向 SMA 天线口倾斜

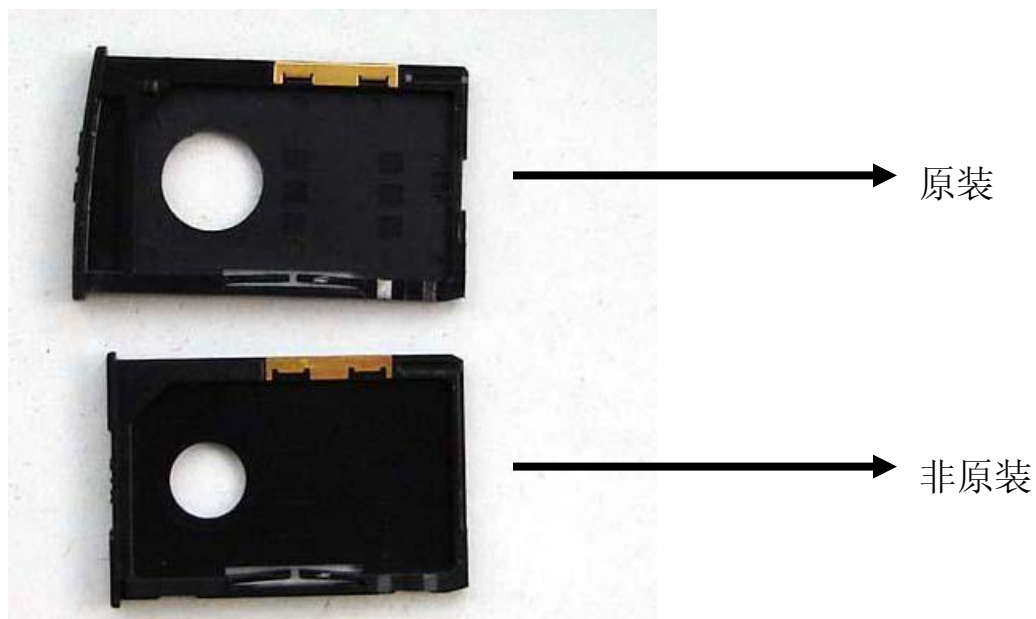

原厂 WAVECOM MODEM SIM 卡槽有些弧形，国产 WAVECOM MODEM 的 SIM 卡槽是直的




原厂 WAVECOM MODEM SIM 卡槽下方（壳子上）有一块黑色胶皮



原厂 WAVECOM MODEM PCB 板上有 **WAVECOM** 标识



原厂 WAVECOM MODEM PCB 为 **4 层版**

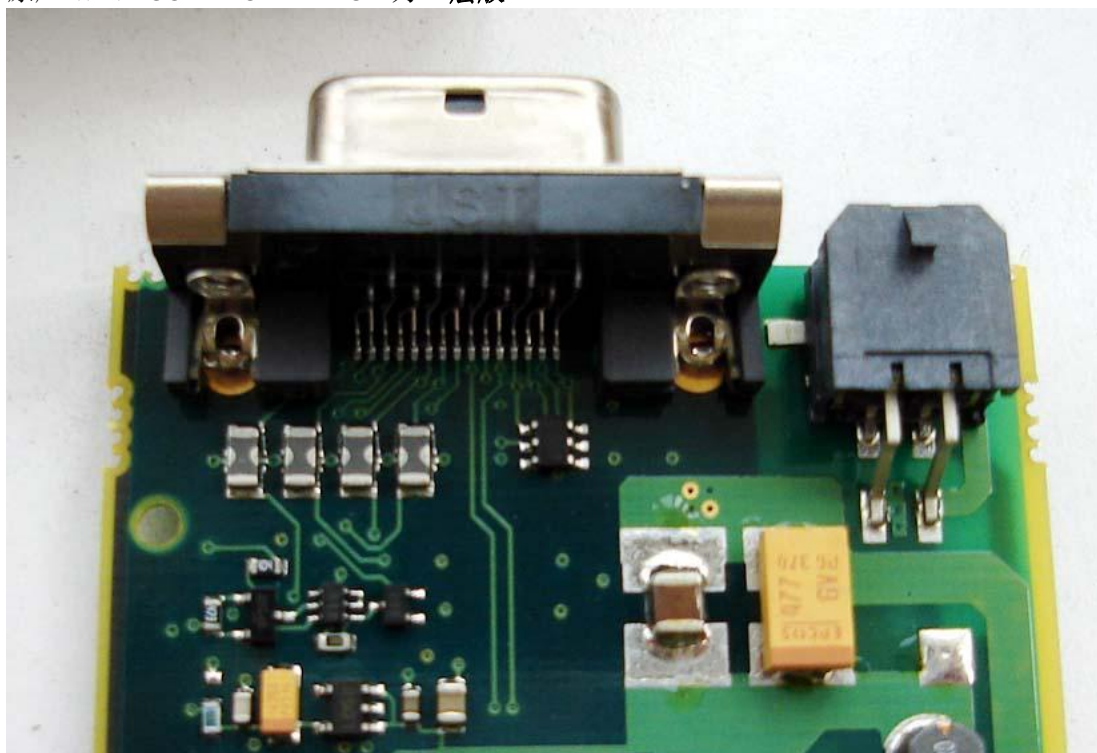

原厂 WAVECOM MODEM 的接口部分。电源为 **4 芯方插座**

3. 软件测试



原厂 WAVECOM MODEM 用串口调试软件输入 ATD*#06# 返回结果应和机壳背面的**标签号码**一致