

金笛短信猫安装

特别说明：

- ◆ 请将猫池硬件设备放在网络信号较好的地方，信号好坏可拿手机进行测试
- ◆ 请确认SIM卡的格式为GSM
- ◆ 安装好软件后一定要设定信息中心号码，具体方法可参考“软件设置”

一、单口猫池介绍

单口猫池由数据线、电源线、猫池、天线、组成（如图一）。



图一、单口猫池的组成

二、单口猫池的组装

1、天线与猫池链接。先将天线接口的红色外套取下，然后将天线按上，拧紧为止（如图二）。



图二、天线与猫池链接

2、数据线、电源线与猫池的链接。将数据线的针形插口一端与猫池“数据线接口”链接，另一端与电脑主机背面的com口链接；将单口猫池佩带电源与猫池“电源线接口”链接。（如图三）




图三、数据线、电源线与猫池的链接

三、安装手机卡

1、先将卡槽旁边的“卡托弹出按钮”（黄色按钮）按下，卡托将自动弹出，然后用手取下，将手机卡放在卡托有凹槽的一面，然后插入猫池的卡槽内（手机卡带铜的一面朝上）(如图四)

2、接通电源后，卡槽旁边的红色指示灯会一直闪烁。开始闪烁的时间一般不会超过一分钟，如一直处于亮灯状态，可将卡槽取下检查手机卡是否安装正确。

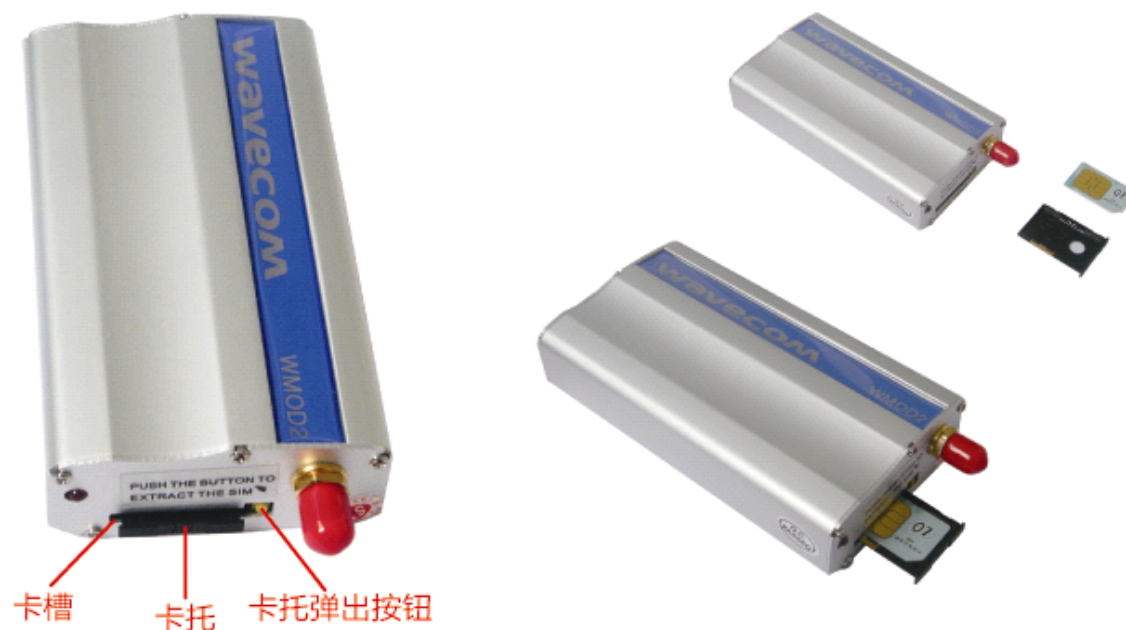

图四、手机卡的安装

四、单口猫池链接示意（如图五）



图五、单口猫池链接示意

五、链接完成效果（如图六）



图六、链接完成效果

谢谢！

www.sendsms.com.cn